


絶縁防水型振動ピックアップ

UD-19シリーズ



UD-19A1

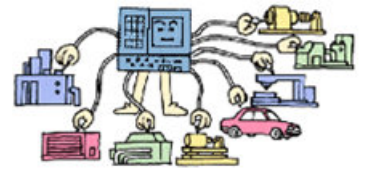

UD-19B

規格

	UD-19A1	UD-19B
検出素子	圧電素子	
電荷感度【 $P_c/(m/s^2)$ 】	5.1 ±5%	
静電容量【pF】	2100 ±5%	
共振周波数【kHz】	約32	
最大使用加速度【 m/s^2 】	9800	
接 栓	TNCコネクタ(TNC-057)	
使用温度	-20~+120℃	-20~+160℃
取り付けネジ	M6 x 1 x 5 オネジ	M4 x 10 x 3 六角ボルト添付
外 寸【mm】	17HEX x 49.5(h)	23φ x 32.5(h)
外装材質	SUS303	SCS14

